


智能型变频电液联动执行器 用户接线图

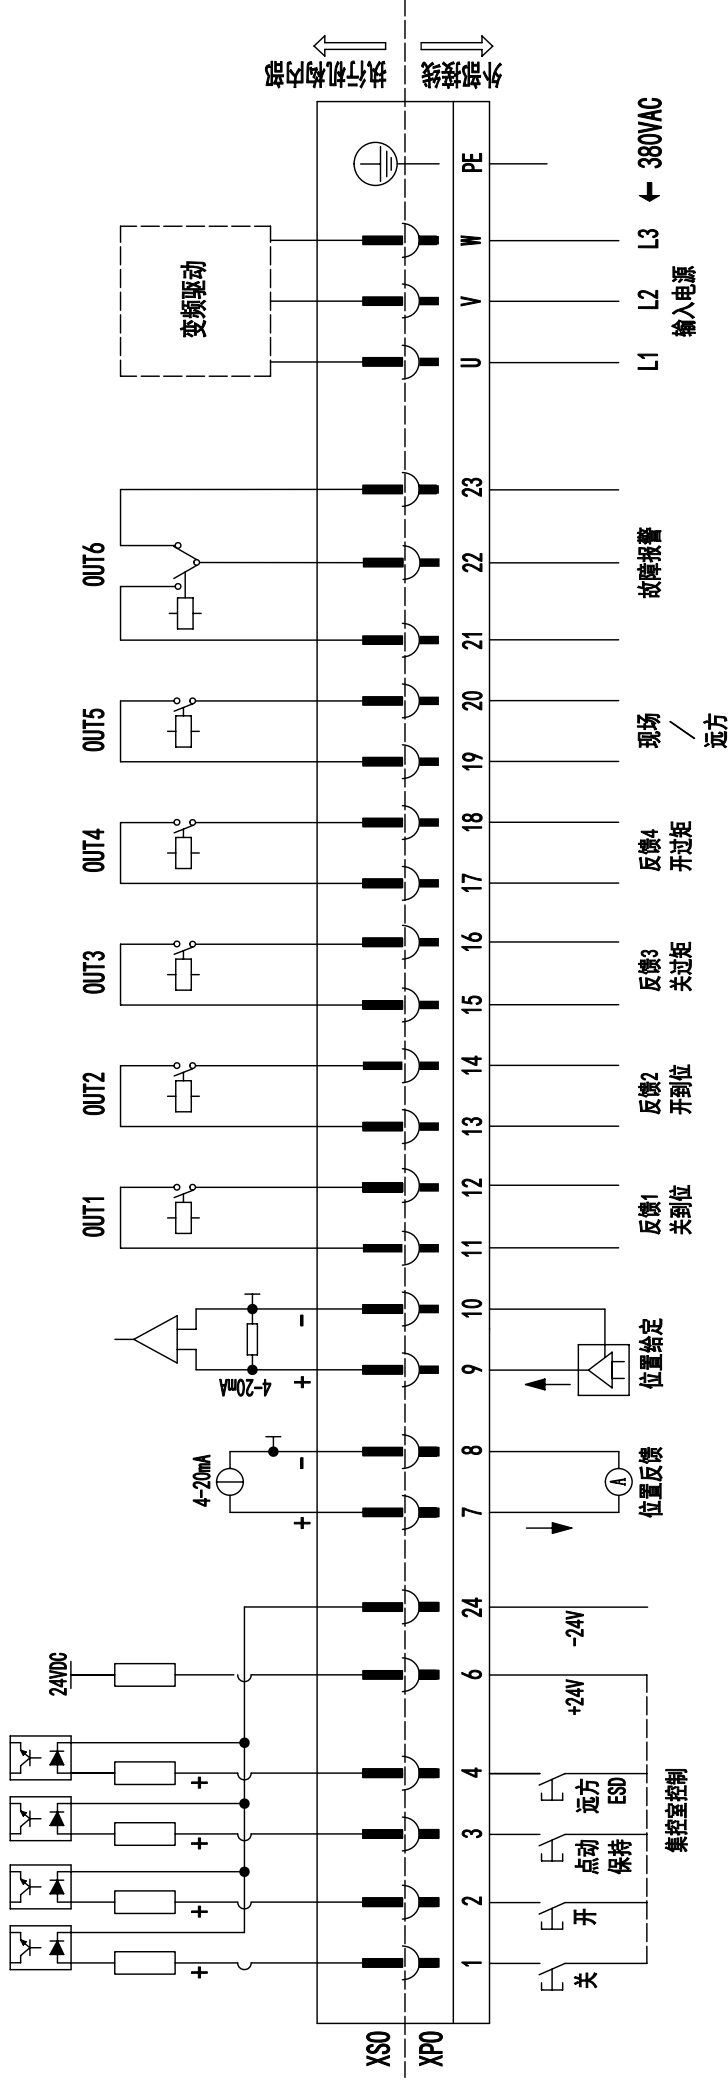

- 1、远程控制为开关型/调节型/自适应（默认），可根据订购的产品型号和要求进菜单做相关设置。
- 2、远程开关量的操作，用户只需提供无源即可。
- 3、1, 2, 3号端子为开关型功能。
3号端子接点闭合时为自保持，开关型用。
- 4、4号端子为“ESD”控制信号，可在紧急情况下使用。
- 5、操作为有源24VDC时，负极接24号端子。
- 6、“位置给定”端子为调节型用，开关型无此功能。
- 7、OUT1~OUT5的定义可以进菜单设定。
- 8、端子22-21报警时断开，端子22-23报警时闭合。
- 9、使用前请参阅随货产品相关操作说明书。